




Questo manuale contiene importanti informazioni relative alla sicurezza per l'installazione e il funzionamento dell'apparecchio. Attenersi scrupolosamente a queste informazioni per evitare di arrecare danni a persone e cose.



L'uso di questa apparecchiatura con materiale chimico radioattivo è severamente vietato!

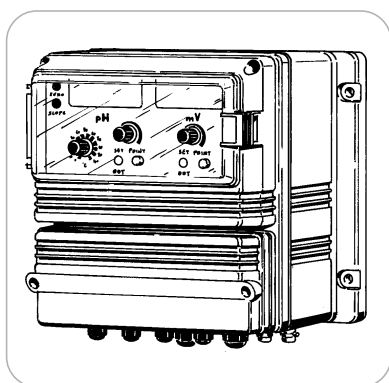

MANUALE OPERATIVO PER LO STRUMENTO "LPHCL1"

Leggere con attenzione!



Versione ITALIANA

R1-04-04



Conformità alle norme CE

Gli strumenti serie "LPHCL1" sono conformi alle seguenti normative europee:
EN60335-1 : 1995, EN55014, EN50081-1/2, EN50082-1/2, EN6055-2,
EN60555,3

Direttiva CEE 73/23 c 93/68 (DBT Low voltage directive) e direttiva 89/336/
CEE (EMC Electromagnetic Compatibility)



Informazioni generali per la sicurezza

Pericolo!

Durante un'emergenza di qualsiasi natura all'interno dell'ambiente dove è installato lo strumento è necessario togliere immediatamente corrente all'impianto e disconnettere lo strumento dalla presa di corrente!

Se si utilizzano materiali chimici particolarmente aggressivi è necessario seguire scrupolosamente le normative circa l'uso e l'immagazzinamento di queste sostanze!

Se si installa lo strumento fuori della Comunità Europea attenersi alle normative locali sulla sicurezza!

Il produttore dello strumento non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose causate da cattiva installazione o uso errato !

Attenzione!

Installare lo strumento in modo che sia facilmente accessibile tutte le volte che sia richiesto un intervento di manutenzione! Non ostruire mai il luogo dove si trova lo strumento!

Lo strumento deve essere asservito ad un sistema di controllo esterno. In caso di mancanza di acqua, il dosaggio deve essere bloccato.

L'assistenza e la manutenzione dello strumento e di tutti i suoi accessori deve essere effettuate sempre da personale qualificato!

Svuotare e lavare sempre con attenzione i tubi che sono stati utilizzati con materiali chimici particolarmente aggressivi! Indossare i dispositivi di sicurezza più idonei per la procedura di manutenzione!

Leggere sempre attentamente le caratteristiche chimiche del prodotto da dosare!

Descrizione Generale	pag. 4
Collegamenti elettrici	pag. 4
Regolazione sezione pH	pag. 5
Correzione automatica della temperatura sezione pH	pag. 5
Regolazione set point sezione pH	pag. 6
Stand-by	pag. 6
Delay	pag. 6
Allineamento cella amperometrica	pag. 7
Curva di dissociazione HClO	pag. 7
Regolazione set point sezione cloro	pag. 8
Pulizia degli elettrodi e conservazione in magazzino	pag. 9
Corrente d'uscita sezione pH	pag. 9
Corrente d'uscita sezione cloro	pag. 9
Accessori	pag. 9
Caratteristiche tecniche	pag. 10
Schemi di installazione	pag. 11

DESCRIZIONE GENERALE


Lo strumento "LPHCL1" permette la misura e la regolazione del pH e del Cloro (ppm) nei processi di controllo industriale (es. regolazione del pH o cloro libero in piscina). Fornisce inoltre due punti d'intervento per avere in uscita due segnali di tipo ON/OFF e due segnali in corrente (0÷20 mA) proporzionali ai valori letti sui display, per il collegamento di un eventuale registratore a punti o un controllo a distanza. I valori letti sono visualizzati da due display a 7 segmenti di colore rosso ad alta efficienza che consentono una facile lettura anche in ambienti ad alta luminosità. Lo strumento è alloggiato in un contenitore in materiale plastico ABS previsto per il montaggio a parete con grado di protezione IP65. Le dimensioni di ingombro sono 215x230x125mm. I punti di fissaggio sono quattro disposti ai vertici di un rettangolo con base 195mm e altezza 141mm. L'accesso alla regolazione è protetto da un coperchio trasparente in policarbonato con chiusura a scatto.

COLLEGAMENTI ELETTRICI STRUMENTO "LPHCL1"

I collegamenti vengono effettuati sulla morsetteria posta in basso allo strumento. Per accedervi è sufficiente rimuovere le due viti di fissaggio e fare ruotare il coperchio verso l'alto. Prima di effettuare ogni collegamento è **necessario scollegare lo strumento dalla rete elettrica** e seguire scrupolosamente i seguenti punti :



- verificare che l'impianto di terra sia funzionante come da norma
- installare un interruttore differenziale ad alta sensibilità (0,03 A) in caso d'inefficiente messa a terra
- eseguire il collegamento di terra prima di qualsiasi altro collegamento
- verificare che la tensione di targa corrisponda a quella d'alimentazione

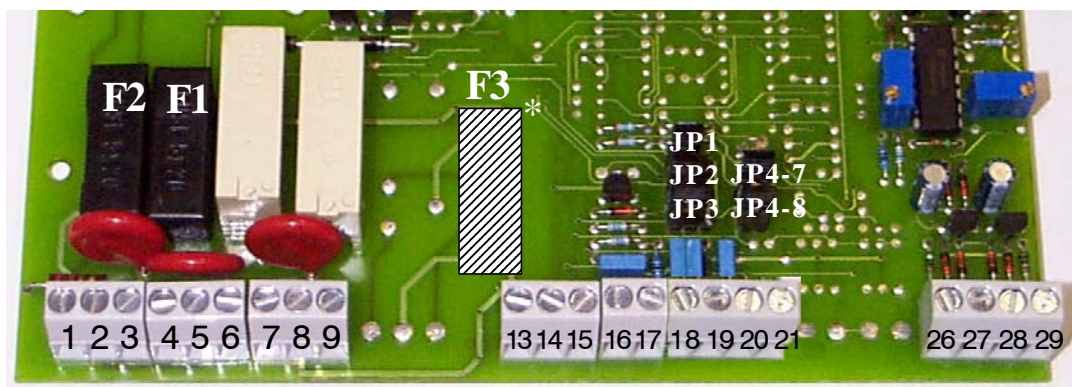

Collegamenti morsetteria :

- 1-2 : Ingresso 230Vac
- 3-4 : Uscita 230 Vac per SetPoint pH (pompa acido / base)
- 5-6 : Uscita 230 Vac per SetPoint Cl (pompa disinfettante)
- 7-8-9 : Collegamento a terra
- 13-14-15 : Collegamenti per sonda tipo "SEPR" +V(13) ; Signal(14); -V(GND15)
- 16-17 : Collegamenti per sonda di temperatura
- 18-19-20-21:ECL1(18:marrone,brown), (19:bianco,white), (20:verde,green), (21:giallo,yellow)
- 26-27 : Uscita in corrente 26(+); 27(-) per Cloro
- 28-29 : Uscita in corrente 28(-); 29(+) per pH

JP1 Jumper configurazione Set-Point pH per intervento su valore di lettura > o < di quello impostato

JP2 Jumper configurazione Set-Point Cl per intervento su valore di lettura > o < di quello impostato

JP3 Jumper Sonda di temperatura Automatica / Manuale

JP4 Jumper per impostazione tempi di ritardo attivazione strumento

* Disponibile solo nel modello con "Contatto privo di tensione"

REGOLAZIONE SEZIONE pH

Collegata la sonda pH al connettore BNC è necessario effettuare l'allineamento dell'elettrodo:

- Verificare il valore di targa d'alimentazione ($\pm 10\%$ del nominale) e quindi alimentare lo strumento
- Collegare l'elettrodo di pH (cappuccio sul cavo di colore azzurro) al connettore BNC posto in basso a sinistra sull'esterno della scatola
- Se lo strumento viene usato con compensazione manuale della temperatura, occorre impostare, tramite l'apposita manopola ($^{\circ}\text{C}$), la temperatura della soluzione tampone. Se lo strumento viene utilizzato con compensazione automatica della temperatura, occorre installare la sonda di temperatura ed immergere la stessa nella soluzione tampone in fase di allineamento dell'elettrodo




Prima d'immergere l'elettrodo nelle soluzioni tampone, sciacquare abbondantemente con acqua e scuotere per asciugarlo, onde evitare d'inquinare la soluzione di riferimento. Non strofinare l'elettrodo in quanto ciò causerebbe una carica elettrostatica in grado di alterare i valori letti.

- Prendere una soluzione tampone, valore pH 7.00 (BSB), immergere l'elettrodo di pH, agitare, dopo circa un minuto (durante la fase di allineamento dell'elettrodo allo strumento è necessario aspettare sempre che la lettura sia stabile) regolare lo ZERO mediante un giravite, finché sul display si legga il valore della soluzione tampone
- Prendere una soluzione tampone, valore pH 4,00 (BSA) o pH 9.2 (BSC), immergere l'elettrodo di pH, agitare, dopo circa un minuto regolare lo SLOPE mediante un giravite, finché sul display si legga il valore della soluzione tampone
- Impostare la temperatura di lavoro tramite l'apposita manopola $^{\circ}\text{C}$ (solo se lo strumento viene usato con compensazione manuale)
- Se lo strumento viene utilizzato con compensazione automatica della temperatura occorre installare la sonda di temperatura ETE sull'impianto da controllare
- Inserire l'elettrodo di pH nell'apposito porta elettrodo a deflusso (PED) ove è possibile installare entrambi i sensori (pH, $^{\circ}\text{C}$)

CORREZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA SEZIONE pH


È prevista una compensazione automatica della temperatura tramite l'utilizzo di una sonda di temperatura tipo ETEP (NTC 10Kohm). Lo strumento LPHRH è configurato per operare la compensazione di temperatura in modalità manuale o automatica secondo quanto specificato al momento dell'ordine. Se non specificato, lo strumento sarà fornito con compensazione manuale della temperatura. Per accedere al jumper rimuovere le due viti di fissaggio e fare ruotare il coperchio verso l'alto. Una volta localizzato JP3 seguire lo schema riportato:

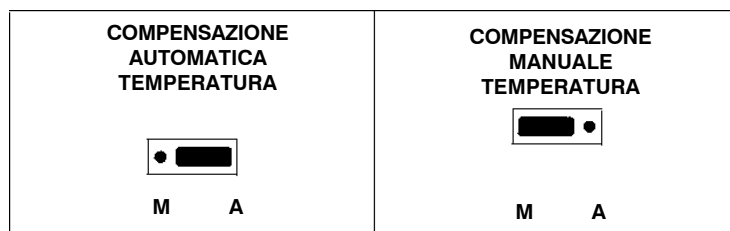

JP3

REGOLAZIONE SETPOINT SEZIONE pH

Tenendo premuto il pulsante posto sotto la manopola del "SetPoint" il display visualizza il valore del punto d'intervento relativo a quest'ultimo. Per variare il valore mantenere premuto il pulsante e ruotare la manopola "SetPoint" fino a che il display visualizza il valore desiderato. Quando il led giallo del "SetPoint" è acceso, l'uscita è attiva e sui morsetti 3-4 è presente tensione per l'alimentazione di una pompa dosatrice o di un eventuale allarme. A richiesta è possibile avere sui morsetti un contatto privo di tensione (N.O.). Il led si attiva quando il valore del pH visualizzato è maggiore o minore di quello impostato sul "SetPoint". Per impostare lo strumento affinché si attivi su valori maggiori o su valori minori di quello impostato, è necessario configurare l'apposito jumper interno. Per accedere al jumper rimuovere le due viti di fissaggio e sollevare il coperchio. Una volta localizzato JP1 seguire lo schema riportato qui sotto:

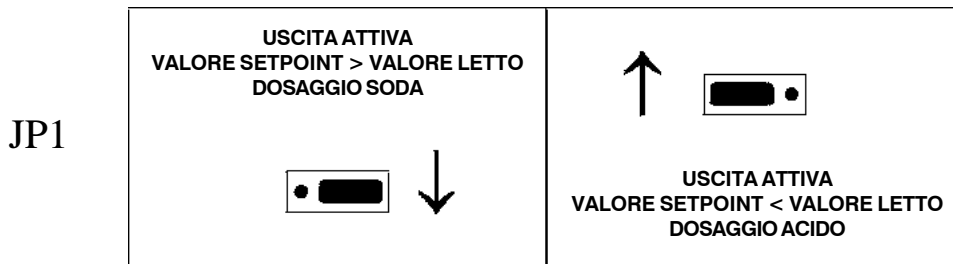


STAND-BY

Sui morsetti "SEPR" è disponibile un ingresso per comando esterno tipo "Stand-by". Attraverso quest'ingresso, attivabile collegando i tre fili marrone/blu/nero, è possibile disattivare le uscite SETPOINT mantenendo attiva la lettura. L'utilizzo di questo comando agevola l'utente durante la fase di lavaggio dei filtri, o qualora il sistema di ricircolo della piscina sia fermo. Durante la mancanza di livello sufficiente per il dosaggio, la spia "STAND-BY" rimane accesa. Una volta ripristinato il livello di liquido la spia comincerà a lampeggiare indicando la fase di "DELAY" cioè di tempo stabilito per il ripristino dell'attività di dosaggio. Per stabilire il tempo di "DELAY" è necessario posizionare i jumper JP4-7 e JP4-8 come da schema riportato nel paragrafo successivo. Quando la spia luminosa presente sul "SEPR" è spenta, le uscite "SP1" e "SP2" sono disattivate. Lo "Stand-by" può essere attivato tramite un contatto N.C. privo di tensione, da applicarsi ai morsetti 13-14-15. Tale comando può essere prelevato da un contatto ausiliario del teleruttore della pompa di ricircolo piscina, o da un relè comandato dal teleruttore. L'attivazione di questo tipo di allarme è confermato dall'accensione del Led "STAND-BY" sul pannello di controllo dello strumento.

DELAY

Questo allarme si attiva all'accensione dello strumento disattivando tutte le uscite e consente di effettuare una corretta polarizzazione degli elettrodi collegati. I tempi sono selezionabili tramite i JP4.



Delay	JP4-7	C	C	A	A
	JP4-8	C	A	C	A
Tempo		2"	15'	30'	60'
Ritardo					

C(chiuso) A(aperto)


ALLINEAMENTO CELLA AMPEROMETRICA ECL1

Una volta installato correttamente lo strumento, per allineare la cella amperometrica ECL1 procedere come segue:

- sciacquare la membrana e la cella amperometrica prima con acqua, successivamente con elettrolita
- riempire la membrana con l'elettrolita e riassemblare la cella amperometrica evitando il contatto delle parti metalliche con le mani
- collegare i fili della cella amperometrica alla morsettiera dello strumento come a pag.4
- regolare il flusso d'acqua che alimenta la cella amperometrica e il porta elettrodo PEF ad una portata di circa 30 litri/ ora. La regolazione avviene agendo sulla manopola del flussimetro fino a far coincidere la parte superiore del galleggiante metallico con l'apposito indice di riferimento
- eliminare eventuali bolle d'aria nella cella amperometrica poichè in grado d'invalidare la lettura.
- far circolare l'acqua dell'impianto da trattare nella cella amperometrica ECL1 per circa 2 ore
- per azzerare lo strumento è sufficiente regolare lo "Zero", sul pannello frontale, fino a che sul display si legga 00,00 mg/l facendo attraversare dell'acqua priva di cloro, nella cella amperometrica
- verificare il valore del cloro libero presente nell'acqua da trattare all'uscita del porta elettrodo, usando un sistema d'analisi per confronto di tipo colorimetrico (DPD1) o mediante fotometro
- regolare il GAIN con un giravite finchè il valore sul display coincide con l'analisi colorimetrica
- ripetere l'operazione d'allineamento della cella amperometrica più volte, per i primi giorni di funzionamento e, comunque, ripetere l'operazione d'allineamento della cella amperometrica al variare del valore del pH dell'acqua dell'impianto da trattare (vedere "Curva Dissociazione HClO").

Curva Dissociazione HClO

Acido Ipocloroso

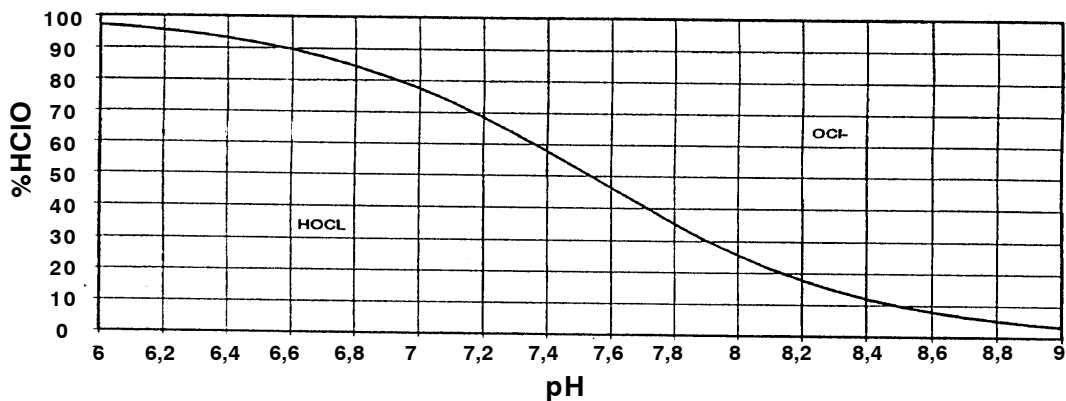


NOTE

Qualora non fosse possibile in fase di calibrazione regolare il valore del CLORO procedere come segue:

aprire lo strumento rimuovendo le viti

sollevare il lato display e localizzare il trimmer in foto

regolare il trimmer fino ad ottenere una calibrazione corretta del CLORO.

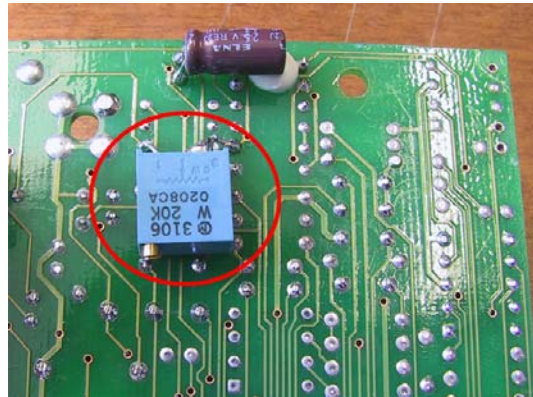

REGOLAZIONE SETPOINT SEZIONE CLORO

Tenendo premuto il pulsante posto sotto la manopola del "SetPoint" il display visualizza il valore del punto d'intervento relativo a quest'ultimo. Per variare il valore mantenere premuto il pulsante e ruotare la manopola "SetPoint" fino a che il display visualizza il valore desiderato. Quando il led giallo del "SetPoint" è acceso, l'uscita è attiva e sui morsetti 5-6 è presente l'uscita 230Vac per la pompa del cloro. Il led si attiva quando il valore del cloro visualizzato, è maggiore o minore di quello impostato sul "SetPoint". Per impostare lo strumento affinché si attivi su valori maggiori o su valori minori di quello impostato, è necessario configurare l'apposito jumper interno. Per accedere al jumper rimuovere le due viti di fissaggio e sollevare il coperchio. Una volta localizzato JP2 seguire lo schema riportato:



PULIZIA DEGLI ELETTRODI (pH) E CONSERVAZIONE IN MAGAZZINO

Per un corretto funzionamento dello strumento o/e quando le letture ottenute sono lente, occorre effettuare una pulizia periodica degli elettrodi almeno una volta al mese. Per la pulizia immergere gli elettrodi in HCl per circa 5 minuti, poi sciacquare abbondantemente. Per mantenere una corretta risposta gli elettrodi devono essere sempre bagnati. Il flacone con il liquido di protezione in cui è immerso l'elettrodo, costituisce una camera ideale per lunghi periodi di magazzino: non rimuoverlo prima della messa in esercizio dell'elettrodo stesso. Qualora il flacone con il liquido andasse smarrito, la soluzione ideale per l'immagazzinamento è una soluzione pH 4 non colorata, con KCl 3M che bagni la parte terminale dell'elettrodo. L'acqua delle rete idrica è sufficiente per brevi giacenze in magazzino. Se l'elettrodo è stato conservato asciutto, per poterlo utilizzare, è necessario lasciarlo immerso per alcune ore nell'elettrolita di riferimento. Se dopo il riutilizzo l'elettrodo fornisce valori di lettura lenti o/e errati è necessaria la sua sostituzione.



**Non usare acqua distillata per il mantenimento degli elettrodi pH.
Non strofinare l'elettrodo in quanto ciò causerebbe una carica elettrostatica in grado di alterare i valori letti. Gli elettrodi non sono coperti da garanzia.**

CORRENTE D'USCITA SEZIONE pH

Sui morsetti 28-29 è presente un segnale in corrente (0÷20mA o 4÷20mA come da ordine) proporzionale al valore letto sul display:

$$0 \div 14 \text{pH} = 0 \div 20 \text{mA} ; 4 \div 20 \text{mA}$$

Massima resistenza applicabile : 330 Ohm

*Sulla targa dello strumento è possibile rilevare il valore della corrente d'uscita.
Il segnale in corrente è privo di svincolo galvanico. A richiesta è possibile avere lo svincolo.*

CORRENTE D'USCITA SEZIONE CI

Sui morsetti 26-27 è presente un segnale in corrente (0÷20mA o 4÷20mA come da ordine) proporzionale al valore letto sul display:

$$0 \div 10.00 \text{ ppm} = 0 \div 20 \text{mA} ; 4 \div 20 \text{mA}$$

Massima resistenza applicabile : 330 Ohm

*Sulla targa dello strumento è possibile rilevare il valore della corrente d'uscita.
Il segnale in corrente è privo di svincolo galvanico. A richiesta è possibile avere lo svincolo.*

ACCESSORI

- N. 4 Tasselli ø6
- N. 4 Viti autofilettanti 4.5x40
- N. 1 Manuale istruzioni
- N. 2-3 Fusibili (vedi caratteristiche strumento)

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO STRUMENTO

Alimentazione : 230 Vac \pm 10%

Assorbimento : 12 Watt

Campo di misura : 0 ÷ 10.00 ppm ; 0 ÷ 14 pH

Risoluzione : \pm 0.01ppm ; \pm 0,01pH

Corrente d'ingresso : 20 femptoamps

Correzione asimmetria (Zero) : \pm 1.00ppm ; \pm 2pH

Isteresi set-point : \pm 0.05ppm ; \pm 0,1pH

Slope : \pm 20%

Peso : 2,5 Kg

Grado di protezione : IP65

Regolazione manuale temperatura : 0 ÷ 80°C

Temperatura di funzionamento : 0 ÷ 50°C

Fusibili per la versione "Contatto privo di tensione su morsetti 3-4 e 5-6" :

F1 : Fusibile dello strumento (0,3A)

F2 : Fusibile relay pH (1A)

F3 : Fusibile relay mV (1A)


Fusibili per la versione "220 Vac su morsetti 3-4 e 5-6"


F1 : Fusibile Controller (0.2A)

F2 : Fusibile Generale (2A)



Disegni e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto

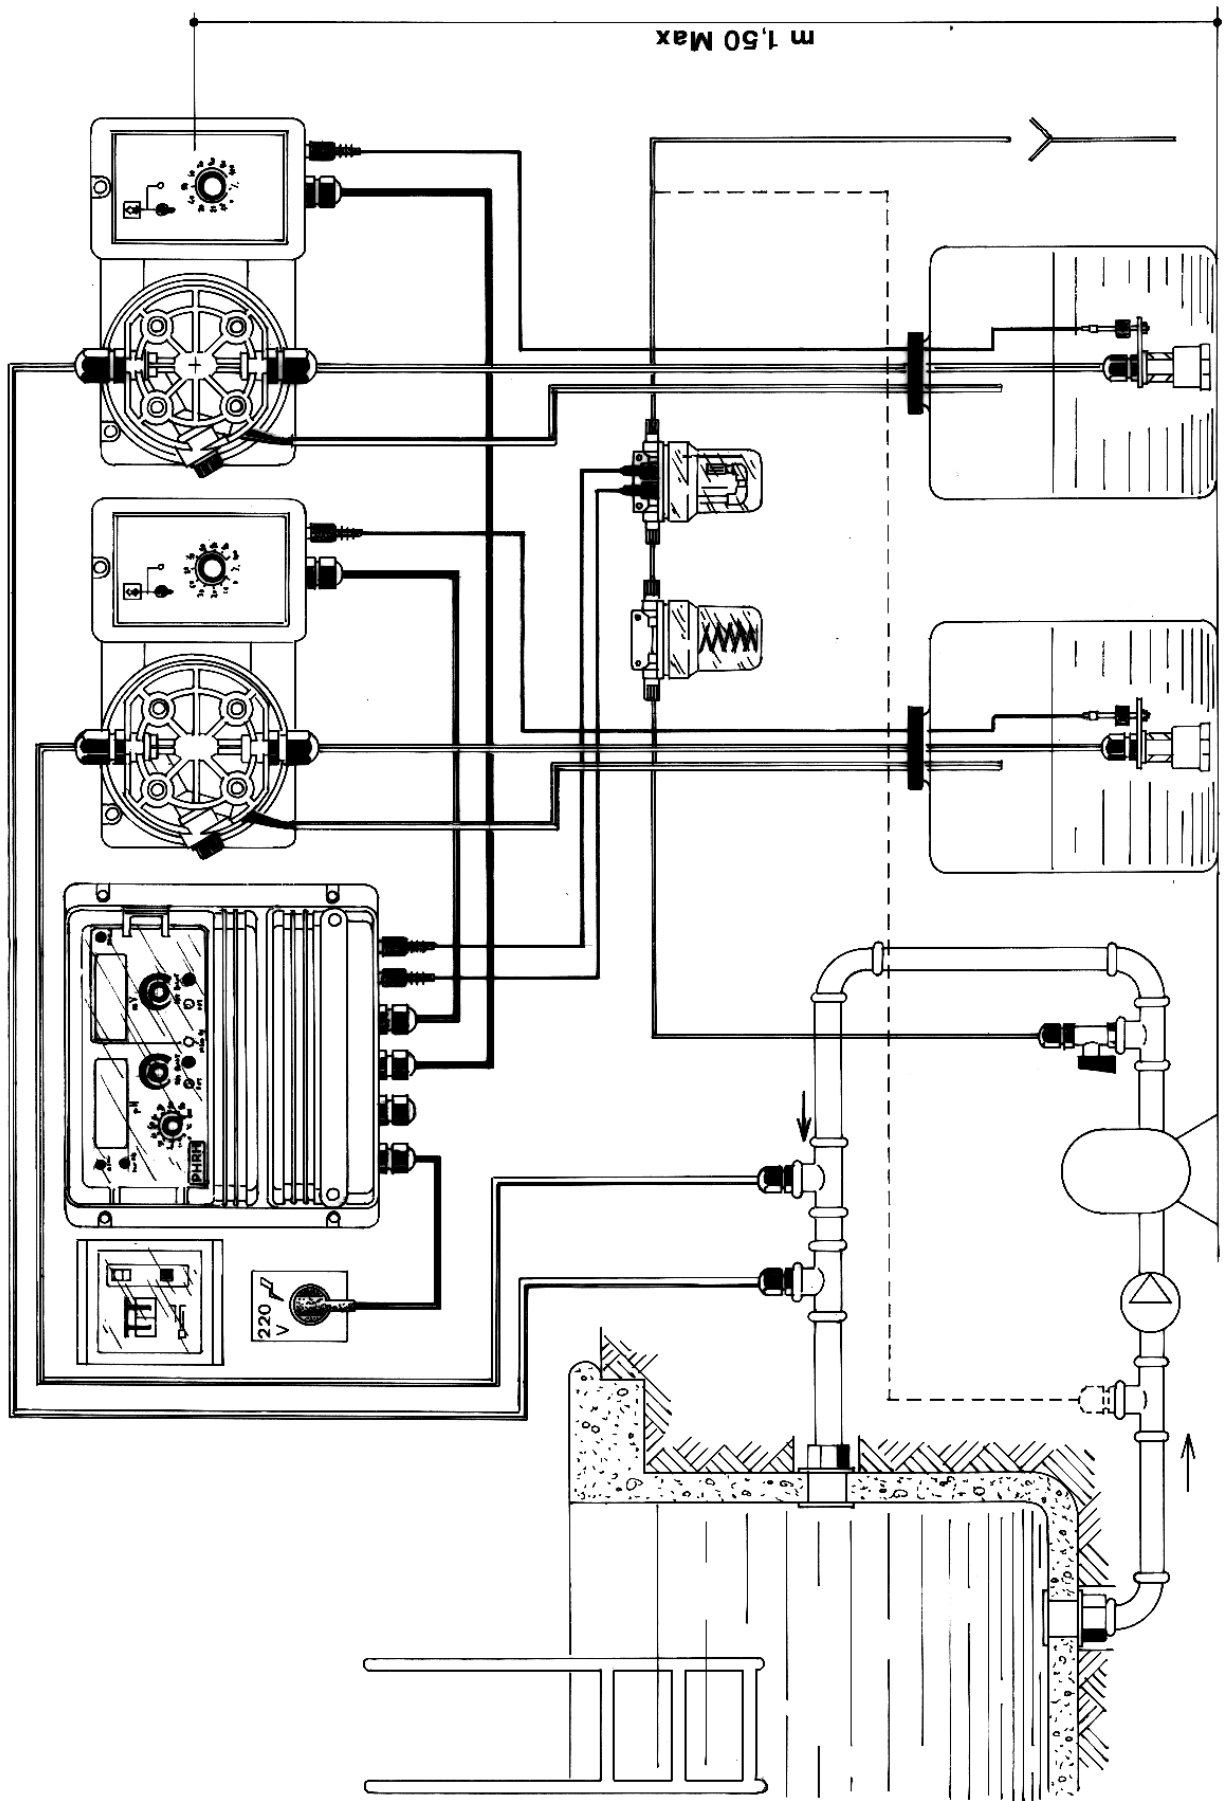

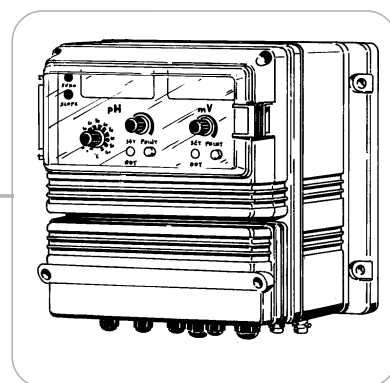

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dello strumento e per questo manuale possono essere riciclati e favorire così il mantenimento delle incalcolabili risorse ambientali del nostro Pianeta. Non disperdere materiali dannosi nell'ambiente! Informatevi presso l'autorità competente sui programmi di riciclaggio per la vostra zona d'appartenenza!